


Sistemas de ventilación. La solución completa

FB-IAQ HE

Módulos IAQ integrables en la impulsión de los recuperadores de calor CADB-HE

Disponen de dos etapas de filtración de alta eficacia, que le otorgan una elevada capacidad de retención de gases y partículas contenidos en el aire exterior como H₂S, CO, SO₂, O₃ o NO_x, y partículas PM₁, PM_{2,5} y PM₁₀.

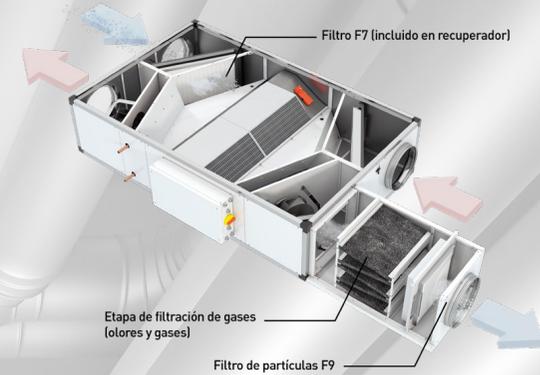

UVF ECOWATT

Cajas de ventilación acústicas de bajo consumo con filtros integrados

Capacidad para el montaje de hasta 3 filtros. Eficacias de filtración ePM₁₀ = 99,5 %, ePM_{2,5} = 98,5 %, ePM₁ = 96,2 %.

Combinación de filtros	Eficacia de filtración s/ISO-16890*		
	ePM ₁₀	ePM _{2,5}	ePM ₁
M5	55%	-	-
F7	90%	83%	75%
F9	95%	91%	85%
M5+F7	95,5%	83%	75%
M5+F9	97,7%	91%	85%
F7+F9	99,5	98,5%	96,2%



CFL-N

Cajas filtrantes para la serie CVTT

Cajas filtrantes de acero galvanizado, con capacidad para dos filtros de alta eficacia, desde G4 hasta F9, idóneas para la aportación de aire exterior en aplicaciones industriales. Se adaptan a las cajas de ventilación de la serie CVTT sin necesidad de accesorios.

